
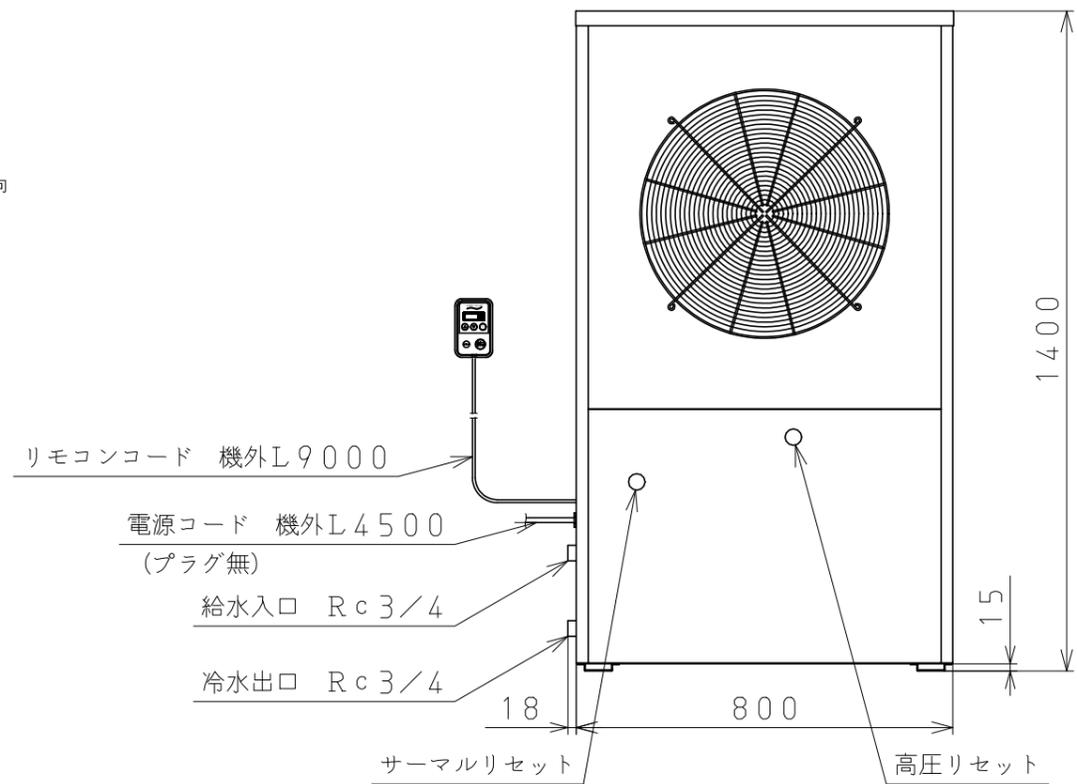


吸込方向

吹出方向

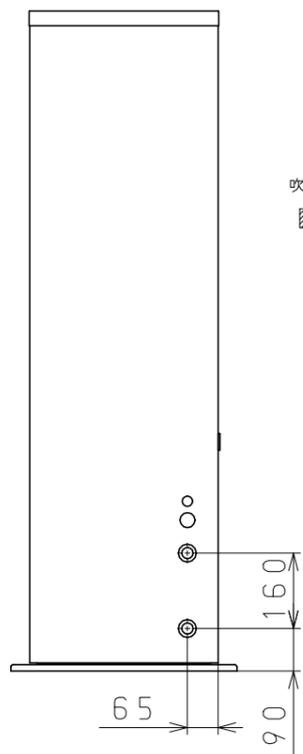

3N7469-01D

品名/形式	冷水チラー/CWS-22D-1	外装	亜鉛鋼板+ポリエステル粉体塗装	電気回路	アース線 電磁開閉器(手動復帰)
電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA	圧縮機	密閉形 出力2200W	冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーモスタット
電流	9.0/10.2A	凝縮器	フィン&チューブ形 ファンモータ 118/140W	水回路	高低圧スイッチ(手動復帰)
消費電力	2500/3140W	冷却器	プレート式	付属品	凍結防止ヒータ
効率	80/89%	冷媒制御	膨張弁式(外部均圧型)	運転音	ストレーナ 20A 20メッシュ
使用範囲	冷水温度 5~15℃ 流量にて可変(使用条件内)	冷媒/封入量	HFC R-404A/3000g	使用条件	53/57dB
冷水量(連続)	6.5/7.6L/min(給水25℃、冷水10℃、給水圧0.24MPa)	冷水温度制御	流量調整にて冷水温度コントロール		周囲温度 5~40℃ 給水温度 10~30℃
冷却方式	強制空冷式	水温・運転表示	リモコン式(手元操作)		給水圧力 0.05~0.74MPa
外形寸法	幅800mm×奥行400mm×高さ1400mm	質量	110kg(梱包時131kg)		電圧変動 定格電圧の±10%以内 被冷却液 上水

冷水チラー

CWS-22D-1

SCALE

1:15