




厨房機器に、新しい価値を創造します。

■外形図 (単位:mm)

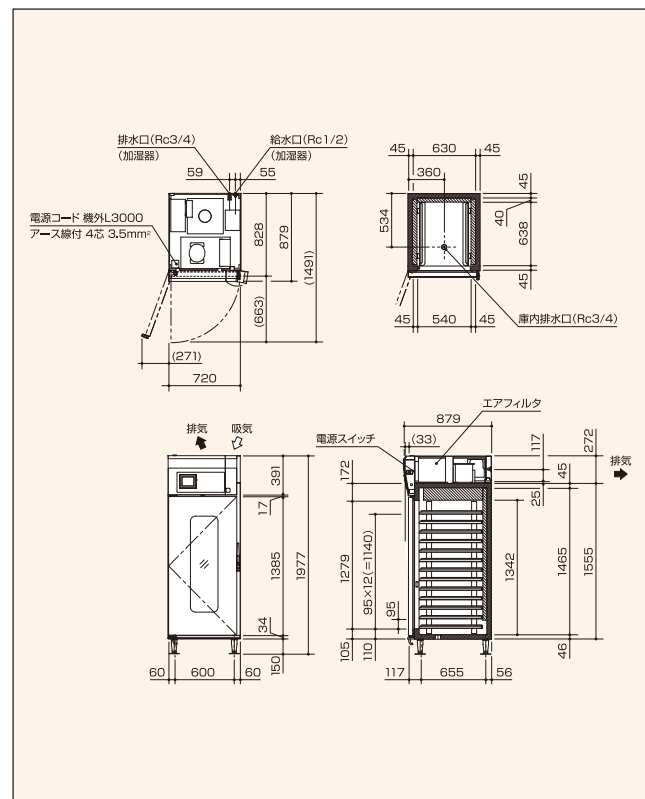


■仕様

形式	NRH-13B
電源	三相200V 50/60Hz 容量7.2kVA
消費電力	電熱装置定格消費電力 6.0kW
収納数	シートパン:13枚、トレイ:26膳(2膳13段)
棚ピッチ	95mm
外形寸法	幅720×奥行879×高さ1977(~2002)mm
芯温センサ	1本標準装備
外部出力	USB出力端子1ヶ所(庫内温度履歴)
製品質量	220kg(梱包時262kg)
付属品	鍵、シリコンチューブ、パースロック、ホースクランプ、シリコン栓

1. 逆扉仕様もございます。在庫についてはお問い合わせください。
2. 使用可能なシートパン・トレイ
 シートパン外形寸法 幅456×奥行657×高さ25mm
 トレイ外形寸法 幅482×奥行325×高さ14mm
 ※シートパン、トレイは本体に含まれておりません。
 ※穴あきシートパンをご使用ください。
3. 設置条件について
 本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、
 10mm程度余裕をとってください。
 (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
4. 元ブレーカー容量は30A 200Vです。
 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。

■オプション

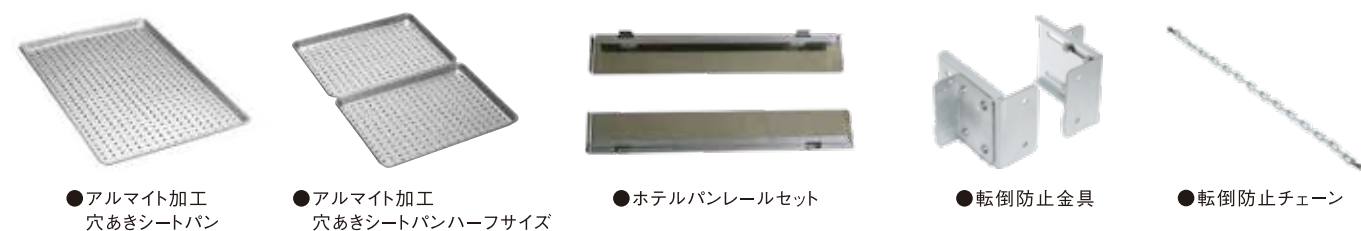

- 使用上の注意**
- 天井と製品とのすき間は、30cm以上離して機械室をふさがないようにし、換気扇などで風通しをよくしてください。
 - 床がぬれても支障のない所に据え付けてください。
 - 浄軟水器または純水器を必ず使用してください。
 - 排水配管には、耐熱性のある配管を使用してください。

- ▲安全に関するご注意**
- このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
 - ご使用前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 据付工事、電気工事、給排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。


営業担当者または販売店にご相談ください。 ✉ eigyo@nes-tor.co.jp

製造元 株式会社 ネスター

本社 / 〒474-0001 愛知県大府市北崎町大清水4-1
 営業部 / 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-19 ミズビル9F ☎ (052)324-0050
 東京営業所 / ☎ (03)5951-8411
 名古屋営業所 / ☎ (052)324-0050
 大阪営業所 / ☎ (06)6763-3617

URL <http://www.nestor.jp/>

※本仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。 ●お求めは信用ある当店で このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。



再加熱キャビネット

NRH-13B

これ一台で作業効率化



詳細はこちらの動画で



再加熱キャビネット NRH-13B

